

## Vejledning for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation med målerbrønd

Der hvor ejendommen er tilsluttet vandforsyningen (ca. 1 m fra skel – nogle steder lidt længere inde på parcellen), findes et sort dæksel - 50 cm i diameter - mærket "MÅLERBRØND".

Løft dækslet af og følg følgende procedure:

### **A. Lukning for vandinstallation (sommer og vinter)**

1. Luk for vandforsyningen på det runde håndgreb. NB! Der skal drejes flere omgange, før ventilen er lukket. Hvis grundvandet står over ventilen med det runde håndgreb, kan man i stedet dreje afspærringsventilen til vandret. Dette vil dog indebære den risiko, at en utæthed efter måleren vil påføre forbrugeren en øget vandafgift.
2. Åbn for én vandhane og kontrollér, at der ikke løber vand ud, og at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt. Såfremt der løber vand ud, må ventilen i målerbrønden strammes yderligere. Såfremt man ikke kan lukke helt for vandet, så kontakt vandværkskontoret for reparation af ventilen. \*)

### **B. Kontrol af vandinstallationen (sommer og vinter)**


3. Luk for alle vandhaner/aftapningssteder.
4. Kontrollér, at måleren står stille, og at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt. (Hvis hjulet drejer rundt tilkaldes VVS-firma). Dette bør kontrolleres ca. en gang om måneden.

### **C. Tømning af vandinstallationen (vinter)**

Efter ovenstående punkter 1,2,3 og 4 fortsættes med:

5. Sluk for strømmen til en evt. el-vandvarmer og tøm denne.
6. Åbn alle vandhaner/blandingsbatterier i og uden for huset.
7. Åbn eventuelle aftapningshaner på installationen.
8. Tøm toiletciernen for vand.
9. Vent til der ikke løber mere vand ud nogen steder. Hvis det fortsat drypper, er ventilen i målerbrønden ikke helt lukket, derfor strammes den yderligere. Hvis det ikke er muligt at lukke ventilen helt, så kontakt vandværkskontoret. \*)
10. Tag luftpumpen med ud til brønden. Her kan man for en ordens skyld igen konstatere, at det lille stjernehjul står helt stille (ikke drejer rundt).
11. Afmonter beskyttelseshætten på luftventilen, monter luftpumpens slange på luftventilen og pump, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne i huset og evt. udvendige haner.
12. Afmonter luftslangen, monter beskyttelseshætten på luftventilen og læg dækslet på brønden igen.  
For de ejere, som stadig har den gamle stophane, kan punkterne 10, 11 og 12 i stedet udføres ved denne stophane.
13. Vandlåse under vaske, gulvafløb og toiletkummer bør også sikres mod frost, f.eks. med frostvæske.

\*) Det bemærkes, at det er forbrugers ansvar, at der er lukket forsvarligt for vandet; også selv om ventilen måtte være defekt.

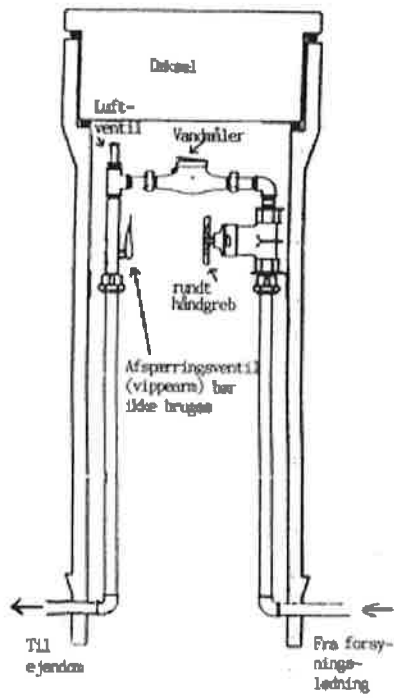

9-5-2007